


Manuel d'utilisation GXP2000 de GrandStream



Version 1.0

I. Branchement

Connecter votre téléphone comme ci dessous

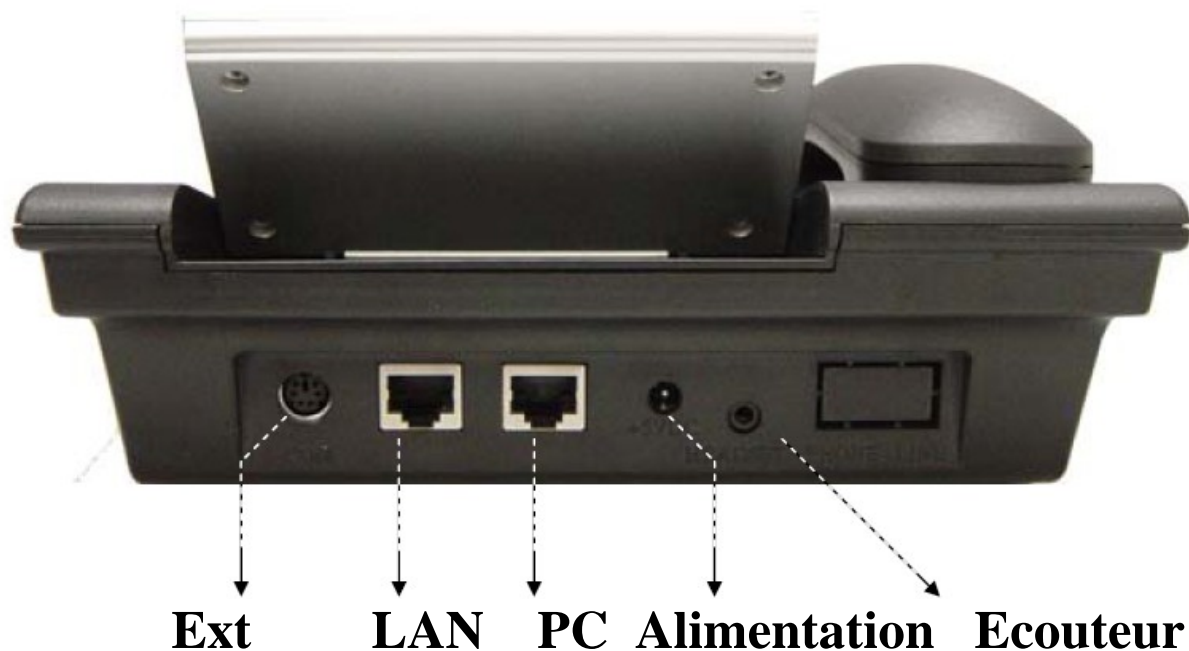

Glossaire :

Ext : port prévu pour extension de clavier non fourni

Lan : Connecteur Rj45 pour le réseau local (votre switch ou derrière votre modem)

Pc : connexion directe à l'ordinateur de contrôle

Ecouteur : prise écouteur externe.

II. Le Téléphone et ses touches



III. Configuration à partir de l'interface web

1. Récupérer l'adresse Ip du Téléphone

Pour récupérer l'adresse IP du GXP2000, appuyer sur le bouton « menu » puis « la flèche vers le bas » et enfin « menu », l'adresse IP s'affiche sur l'écran du téléphone.



IV. Utilisation du téléphone

1. Emettre un appel

Composez le numéro de téléphone et appuyez sur la touche « send » pour lancer l'appel.

Vous pouvez aussi utiliser la touche « # » pour lancer l'appel.

2. Transférer un appel

Lorsque vous recevez un appel sur le téléphone vous pouvez transférer cet appel vers un autre numéro. Pour cela pendant la communication avec la personne qui vous appelle, appuyez sur « hold » pour la mettre en attente puis sur la touche line2 et composez le numéro vers lequel vous souhaitez effectuer le transfert. Une fois que vous êtes en relation avec la personne qui recevra le transfert, appuyez sur la touche « trnf » et enfin sur la touche line1 pour mettre en contact les deux lignes. Le transfert a bien eut lieu vous pouvez raccrocher.



3. Enregistrer des numéros

Vous pouvez enregistrer des numéro de téléphones dans le téléphones afin d'utiliser l'option d'appel rapide. Pour cela connecter vous sur l'interface du téléphone comme indiqué dans les paragraphes ci-dessus et reportez vous à la procédure suivante :

Nom du contact, numéro du contact, compte téléphonique Directcentrex à utiliser pour appeler ce contact (si nous avons une seule ligne que vous avez configuré sur Account 1, alors associez vos contacts à Account 1, sinon choisissez le compte que vous souhaitez utiliser.

Grandstream Device Configuration

STATUS **BASIC SETTINGS** ADVANCED SETTINGS ACCOUNT 1 ACCOUNT 2 ACCOUNT 3 ACCOUNT 4

End User Password: (purposely not displayed for security protection)

IP Address: dynamically assigned via DHCP (default) or PPPoE
(will attempt PPPoE if DHCP fails and following is non-blank)

PPPoE account ID:

PPPoE password:

Preferred DNS server: . . .

statically configured as:

IP Address: 192 . 168 . 0 . 160

Subnet Mask: 0 . 0 . 0 . 0

Default Router: 0 . 0 . 0 . 0

DNS Server 1: 0 . 0 . 0 . 0

DNS Server 2: 0 . 0 . 0 . 0

Speed Dial 1:	Name: <input type="text"/> Directeur Technique	UserID: <input type="text"/> 0170552190	Account: <input type="text"/> Account 2
Speed Dial 2:	Name: <input type="text"/> Marie paul	UserID: <input type="text"/> 0133565045	Account: <input type="text"/> Account 1
Speed Dial 3:	Name: <input type="text"/> Standard Poitiers	UserID: <input type="text"/> 0549105043	Account: <input type="text"/> Account 1
Speed Dial 4:	Name: <input type="text"/>	UserID: <input type="text"/>	Account: <input type="text"/> Account 1
Speed Dial 5:	Name: <input type="text"/>	UserID: <input type="text"/>	Account: <input type="text"/> Account 1
Speed Dial 6:	Name: <input type="text"/>	UserID: <input type="text"/>	Account: <input type="text"/> Account 1
Speed Dial 7:	Name: <input type="text"/>	UserID: <input type="text"/>	Account: <input type="text"/> Account 1